

Derwent abstract - WO 200103538

DIALOG(R)File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0010511235

WPI Acc no: 2001-112541/

XRAM Acc no: C2001-033549

XRPX Acc No: N2001-082576

Topical application of cosmetic or pharmaceutical compositions using an article with a permeable and an impermeable layer, with the composition between these

Patent Assignee: BOURJOIS (BOUR-N); BOURJOIS SAS (BOUR-N)

Inventor: BAUMONT I; FORTERRE S; KARKOUBI S; LE JOLIFF J; LE JOLIFF J C

Patent Family: 6 patents, 93 countries

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type
WO 2001003538	A1	20010118	WO 2000FR1953	A	20000706	200112	B
FR 2795928	A1	20010112	FR 19998952	A	19990709	200112	E
AU 200062948	A	20010130	AU 200062948	A	20000706	200127	E
EP 1199956	A1	20020502	EP 2000949661	A	20000706	200236	E
			WO 2000FR1953	A	20000706		
KR 2002096039	A	20021228	KR 2002700312	A	20020109	200330	E
JP 2003520063	W	20030702	WO 2000FR1953	A	20000706	200352	E
			JP 2001508838	A	20000706		

Priority Applications (no., kind, date): FR 19998952 A 19990709; US 2000502464 A 20000211

Patent Details						
Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing Notes	
WO 2001003538	A1	FR	21	1		
National Designated States,Original	AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CR CU CZ DE DK DM DZ EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW					
Regional Designated States,Original	AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW MZ NL OA PT SD SE SL SZ TZ UG ZW					
AU 200062948	A	EN			Based on OPI patent	WO 2001003538
EP 1199956	A1	FR			PCT Application	WO 2000FR1953
					Based on OPI patent	WO 2001003538
Regional Designated States,Original	AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI					
JP 2003520063	W	JA	17		PCT Application	WO 2000FR1953
					Based on OPI patent	WO 2001003538

Alerting Abstract WO A1

NOVELTY - Articles for topical application of a cosmetic or pharmaceutical composition having (i) an upper layer that is permeable to the composition, and (ii) a lower layer of a textile that is impermeable to the composition, these two layers being superimposed on one another and welded at their periphery, with the topical composition in the capsule formed between them.

DESCRIPTION - Articles for topical application of a cosmetic or pharmaceutical composition having (i) an upper layer that is permeable to the composition, and (ii) a lower layer of a textile that is impermeable to the composition, these two layers being superimposed on one another and welded at their periphery, with the topical composition in the capsule formed between them.

USE - Topical application of pharmaceuticals, especially dermatological or ophthalmological compositions, and cosmetics for make-up, cleaning or skin care.

ADVANTAGE - When applying the compositions, the hands are protected from the composition by the impermeable layer.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows an overall view of the article.

2 Impermeable layer

5 Capsules

6 Permeable layer

Technology Focus

TEXTILES AND PAPER - Preferred Materials: The textiles used may be woven or non-woven and may be natural, such as silk or cotton, artificial, such as viscose, or synthetic such as polyolefins or polyester, or their mixtures. Its weight is preferably in the range 100-180 g/m².

PHARMACEUTICALS - Preferred Article: The upper layer may also comprise a textile, preferably non-woven. The lower layer is preferably a composite, with an impermeable sub-layer such as one of polyethylene, and an external textile layer, such as of cellulose. The topical compositions may be in liquid, pasty, semi-pasty or gel form. Topical compositions in the form of gelatin capsules having a diameter of 0.5-5 mm are especially preferred. A typical article is shown in the diagram and comprises an impermeable layer (2), a permeable layer (6), in between which are capsules (5) of topical composition. Both layers are multilayered, the impermeable layer comprising a layer of polyethylene (4) and one of natural cellulose (3), and the permeable layer comprising an internal layer (7) of polyester and an external layer (8) of polyester (30 %) and viscose (70 %).

Basic Derwent Week: 200112

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
18 janvier 2001 (18.01.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 01/03538 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷: A45D 34/04

(72) Inventeurs; et

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/01953

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*): LE JOLIFF, Jean-Claude [FR/FR]; 14, rue de l'Hippodrome, F-92150 Suresnes (FR). BAUMONT, Isabelle [FR/FR]; 119, rue Damrémont, F-75018 Paris (FR). KARKOUBI, Samira [FR/FR]; 5, rue des Fines Landes, F-76800 Saint Etienne du Rouvray (FR). FORTERRE, Sabine [FR/FR]; 57, rue de la Cavée, F-14360 Trouville-sur-Mer (FR).

(22) Date de dépôt international: 6 juillet 2000 (06.07.2000)

(25) Langue de dépôt: français

(26) Langue de publication: français

(30) Données relatives à la priorité:

99/08952 9 juillet 1999 (09.07.1999) FR
09/502,464 11 février 2000 (11.02.2000) US

(74) Mandataire: RINUY, SANTARELLI; 14, avenue de la Grande-Armée, B.P. 237, F-75017 Paris (FR).


(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*): BOURJOIS [FR/FR]; 12, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(81) États désignés (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ARTICLE FOR APPLYING A TOPICAL COMPOSITION AND METHOD FOR PREPARING SAME

(54) Titre: ARTICLE POUR L'APPLICATION D'UNE COMPOSITION TOPIQUE ET SON PROCEDE DE PREPARATION

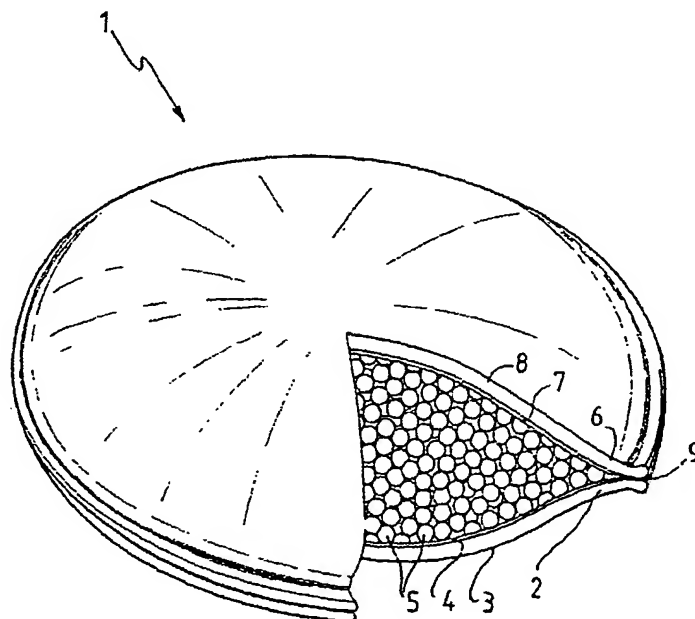

(57) Abstract: The invention concerns an article for applying a topical composition comprising an upper layer (6) permeable to the topical composition, a lower layer (2) impermeable to the topical composition, the two layers being superposed edge to edge and maintained integral by a weld at their periphery, and at least a capsule (5) containing said topical composition. The invention also concerns a method for preparing such an article.

[Suite sur la page suivante]

WO 01/03538 A1



NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

- (84) États désignés (*régional*): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- Avec rapport de recherche internationale.
- Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrégé:** Article pour l'application d'une composition topique comportant une couche supérieure (6) perméable à la composition topique, une couche inférieure (2) imperméable à la composition topique, les deux couches étant superposées bord à bord et maintenues solidaires par soudure de leur périphérie, ainsi qu'au moins une capsule (5) contenant la composition topique. Procédé de préparation d'un tel article.

Article pour l'application d'une composition topique et son procédé de
préparation.

La présente invention a pour objet un article permettant
5 l'application d'une composition topique, en particulier une composition
cosmétique ou pharmaceutique, ainsi qu'un procédé de préparation d'un tel
article.

Les compositions cosmétiques ou pharmaceutiques destinées à
une application topique, c'est-à-dire des compositions destinées à être
10 appliquées sur la peau et les muqueuses, sont habituellement commercialisées
dans des conditionnements du type tubes ou pots. L'utilisateur doit en prélever
une fraction qu'il applique avec ses doigts sur la zone cutanée ou la muqueuse
concernée. Mais, de cette façon, l'utilisateur se salit les mains au contact de la
composition topique qui, dans certains cas, peut en outre présenter un toucher
15 désagréable. Pour éviter ces inconvénients, on a proposé des supports textiles
imprégnés d'une composition topique, destinés à être directement appliqués sur
la peau. Toutefois, ces supports textiles n'évitent que partiellement le contact
entre la composition topique et la main de l'utilisateur.

Par ailleurs, les utilisateurs recherchent de plus en plus,
20 notamment dans le domaine des soins et traitement de la peau, des produits à
usage unique, faciles à transporter, prêts à l'emploi et d'utilisation commode.

Il a déjà été proposé par le brevet EP 0 764 409 d'insérer des
produits cosmétiques sous forme de poudre, de gel solide ou de pain, dans une
houppette de mousse constituée d'au moins une plaque de mousse, munie
25 d'une soudure charnière. Le produit cosmétique est activé par imprégnation de
la plaque de mousse par une solution ou une émulsion, pour être ensuite
appliqué sur la peau.

Toutefois, ce type de conditionnement ne convient que pour des
produits qui peuvent se présenter sous une forme solide. Mais surtout, il ne
30 s'agit pas là d'un véritable produit prêt à l'emploi, d'utilisation simple, puisqu'il
nécessite l'imprégnation préalable de la mousse pour activer le produit
cosmétique, par un liquide. Par ailleurs, le produit cosmétique, une fois activé,

est destiné à s'écouler par tous les pores de la mousse. De ce fait, les mains de l'utilisateur entrent inévitablement en contact avec le produit cosmétique activé.

La demanderesse a alors cherché à mettre au point un article pour conditionner et appliquer des compositions topiques utiles en cosmétique ou en pharmacie, obviant les inconvénients mentionnés ci-dessus, qui soit tout à la fois simple d'utilisation, facile à transporter, d'usage unique et qui permette d'éviter le contact entre les doigts de l'utilisateur et la composition.

L'invention consiste alors en un article pour l'application d'une composition topique cosmétique ou pharmaceutique caractérisé en ce qu'il comporte une couche supérieure perméable à la composition topique, une couche inférieure imperméable à la composition topique comprenant un matériau textile, les deux couches étant superposées bord à bord et maintenues solidaires par soudure de leur périphérie de sorte à délimiter un espace dans lequel est logé au moins une capsule contenant la composition topique.

Outre les avantages cités plus haut, un article conforme à l'invention permet de délivrer une dose choisie de la composition topique et de maintenir celle-ci à l'abri de l'air, lui conférant ainsi une grande stabilité.

D'autres avantages des articles conformes à l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit et de la figure unique.

La figure 1 représente un article selon l'invention, comprenant plusieurs capsules contenant une composition topique, cosmétique ou pharmaceutique, en perspective avec une partie écorchée.

Un article conforme à l'invention présente habituellement une couche supérieure comprenant, elle aussi, un matériau textile

Le matériau textile que l'on peut utiliser aussi bien pour la couche inférieure que pour la couche supérieure est généralement choisi de sorte à conférer à l'utilisateur une sensation agréable et douce au contact de la peau. Bien entendu, on préfère des matériaux non abrasifs. Le matériau textile peut être un textile tissé ou, de préférence, un textile non tissé. Le matériau textile peut aussi consister en des fibres textiles individualisées disposées sur un

support adéquat, ces fibres étant à même de conférer la sensation agréable et douce requise.

A titre de matériaux textiles tissés ou non tissés, on peut citer ceux à base :

- 5 • de produits naturels, comme la soie ou la cellulose naturelle telle le coton ou la pâte de bois,
- de produits artificiels comme la cellulose régénérée telle la viscose ou la viscose haute ténacité,
- 10 • de produits synthétiques comme les polyoléfines tels le polyéthylène, le polypropylène ou des copolymères d'éthylène et de propylène, les polyester tels les copolymères dérivés de l'acide acétique comme le polyacétate de vinyle, les polyamides tels le nylon, les polyuréthanes,
- 15 • de mélanges de deux ou plusieurs des produits décrits ci-dessus, en particulier des mélanges à base de fibres de viscose et de fibres de polyester.

Les fibres constituant ces matériaux tissés ou non tissés, ou lesdites fibres individualisées, peuvent être pleines, creuses, poreuses, multi-lamellaires ou se présenter sous forme de fibres bi-composants comme des
20 fibres polyester / viscose ou polyester / polyamide.

Il peut être avantageux que les matériaux textiles des couches inférieure et supérieure soient thermofusibles ou thermoplastiques. Certains des matériaux décrits ci-dessus présentent ces qualités, en particulier les polyoléfines comme le polyéthylène. Ceci permet en effet de réaliser facilement,
25 notamment à l'échelle industrielle, la soudure entre ces deux couches selon des procédés qui sont décrits ci-après.

La couche inférieure et la couche supérieure peuvent être constituées intégralement d'au moins un matériau textile, tel ceux décrits plus haut.

30 L'une au moins d'entre la couche inférieure et supérieure peut être constituée d'une structure multicouche, comprenant au moins deux sous-couches. Une telle structure multicouche peut présenter plusieurs avantages.

Ainsi, la couche inférieure peut comprendre une sous-couche externe, en un matériau textile perméable, agréable au toucher, ainsi qu'une sous-couche interne, imperméable vis-à-vis de la composition topique. Cette sous-couche interne imperméable peut être constituée d'un film en un matériau polymère, par exemple un film en polyoléfine comme le polyéthylène, le polypropylène ou des copolymères d'éthylène et de propylène.

En outre, les couches inférieure et supérieure peuvent être chacune constituée d'une structure multicouche dont les sous-couches internes, se faisant face, sont chacune en un matériau thermofusible ou thermoplastique tel que décrit plus haut pour permettre la réalisation d'une soudure selon des procédés tels que décrits ci-après. Ainsi, les sous-couches externes, avec lesquelles l'utilisateur entre en contact, peuvent être constituées d'un matériau choisi pour son côté agréable, doux au toucher, et ne présentant pas nécessairement des qualités propres à assurer une bonne soudure.

Ces structures multicouches peuvent être obtenues par des procédés bien connus de l'homme du métier, comme le contre collage ou le calandrage.

Il est important qu'au moins la couche inférieure comprenne un matériau textile. En effet, un tel matériau favorise la prise en main de l'article conforme à l'invention par l'utilisateur, ce qui favorise une bonne application de la composition topique sur la peau. Cela est plus particulièrement important encore quand la composition topique est appliquée sur le visage où il convient qu'elle soit soigneusement et précisément étalée, notamment dans les plis du visage.

En outre, le matériau textile, de contact agréable, rend le produit acceptable à l'utilisateur, particulièrement exigeant lorsqu'il s'agit de produit cosmétique ou pharmaceutique.

Au sens de la présente invention, un matériau est perméable vis-à-vis d'une composition topique quand cette dernière peut passer au travers des pores de ce matériau.

Le matériau textile tissé ou non tissé mis en œuvre peut présenter un grammage compris entre 20 et 250 g/m², de préférence entre 100 et 180 g/m² (norme ISO 9073-1).

Un article selon l'invention peut ne comprendre qu'une seule capsule contenant la composition topique. Toutefois, généralement, on met en œuvre plusieurs capsules de petite taille, comprenant chacune une fraction de la composition topique. Ces capsules de petites tailles présentent généralement un diamètre moyen compris entre 0,5 et 5 mm, de préférence entre 1 et 2,5 mm. L'enveloppe de ces capsules peut être constituée d'un colloïde hydrophile comme l'albumine, les alginates, la caséine, les pectines, l'amidon, la gélatine ou de dérivés de la cellulose comme l'éthyl cellulose, la nitrocellulose, l'acétate de cellulose, de shellac, d'acide polyacrylique, d'acide polyméthacrylique, de polysaccharides, de dérivés polyvinyliques, de polycarbonate ou de polystyrène. La gélatine est un constituant préféré de l'enveloppe des capsules.

La gélatine peut être notamment de la gélatine porcine, bovine, ovine ou de poisson.

Le taux d'encapsulation, c'est à dire, le rapport pondéral entre la composition topique contenue dans chaque capsule et le poids total de la capsule est habituellement compris entre 80 et 99 %. Les capsules, en vue de libérer la composition qu'elles contiennent, doivent être cassables par simple pliage de l'article conforme à l'invention et pression de la main. Selon un autre avantage de l'invention, l'utilisateur, lorsqu'il casse les capsules au travers desdites couches, ressent une sensation agréable.

La quantité de capsules par article selon l'invention est choisie en fonction de la dose de composition topique désirée et du taux d'encapsulation. La dose de composition topique est elle-même fonction de la nature et de la destination de cette composition.

La préparation de ces capsules est, en elle-même, bien connue de l'homme du métier. A cet égard, on pourra se référer, par exemple, aux brevets US 3.691.090, US 5.051.304 ou US 4.752.496, dont l'enseignement est intégré à la présente description. Plus particulièrement, les capsules peuvent être préparées par coacervation, au moyen d'un agent coacervant. A

titre d'agent coacervant on peut citer des solutions aqueuses d'électrolytes qui contiennent des sels organiques et/ou inorganiques comme, par exemple des sels de métaux alcalins, alcalino-terreux ou l'ammonium, des sels à anions organiques ou inorganiques tels que les sulfates, les polyphosphates, l'acétate et le formate. L'hexamétaphosphate de sodium est un agent coacervant convenant plus particulièrement. Les capsules obtenues par cette méthode peuvent être fragiles, notamment au moment de leur extraction hors du milieu réactionnel où elles sont formées. Afin de les rendre moins fragiles et diminuer leur solubilité, on peut ajouter audit milieu réactionnel un agent réticulant comme le glutaraldéhyde ou le formaldéhyde.

La composition topique se présente habituellement sous forme liquide, pâteuse, semi-pâteuse ou de gel. Elle peut consister en une composition cosmétique, en particulier un produit de maquillage, un produit de soin de la peau, un produit d'hygiène ou de nettoyage de la peau. Le produit de maquillage peut notamment consister en un fond de teint. Le produit d'hygiène ou de nettoyage de la peau peut consister en un démaquillant. La composition topique peut encore consister en un parfum sous forme d'une huile essentielle, d'une solution hydroalcoolique, voire d'une émulsion. La composition topique peut également consister en une composition pharmaceutique, en particulier un produit dermatopharmaceutique ou ophtalmique.. Ces compositions topiques sont connues en elles-mêmes et comprennent des principes actifs et/ou des excipients conventionnels.

Un article conforme à l'invention présente habituellement une épaisseur comprise entre 5 et 20 mm. Il peut être de forme rectangulaire, triangulaire carrée ou circulaire. Le diamètre ou côté le plus long d'un tel article est habituellement compris entre 1 et 10 cm. L'épaisseur de chacune desdites couches supérieure et inférieure peut être comprise entre 0,5 et 4 mm, de préférence entre 1 et 3 mm.

La figure unique représente un article 1 selon l'invention, comprenant une couche inférieure 2 imperméable constituée d'une sous-couche externe 3 en cellulose naturelle non-tissée et d'une sous-couche interne 4 constituée d'un film en polyéthylène, sur laquelle sont déposées des capsules

5 contenant une composition topique, ainsi qu'une couche supérieure perméable 6 en un textile non tissé constituée d'une sous-couche interne 7 en polyester et d'une sous-couche externe 8 à base d'un mélange de 30% en poids de fibre de polyester et de 70% en poids de fibres de viscose. Les
5 couches supérieure et inférieure sont reliées bord à bord par une soudure 9.

En vue de son utilisation, on peut casser les capsules de l'article conforme à l'invention en le pliant et en le pressant avec les doigts, pour que la composition topique, ainsi activée, migre au travers de la couche supérieure perméable. On peut alors avantageusement appliquer cette composition
10 topique et l'étaler sur la peau à l'aide du matériau textile constitutif de la couche supérieure, sans qu'elle n'entre au contact de la main ou des doigts de l'utilisateur.

Selon un autre aspect de l'invention, celle-ci consiste en un procédé de préparation d'un article tel que défini plus haut. Selon ce procédé,
15 on dépose la (ou les) capsule(s) comprenant la composition topique sur la surface interne de l'une d'entre la couche supérieure et la couche inférieure constitutives dudit article. Puis on superpose l'autre couche bord à bord avec celle sur laquelle on a déposé la (ou les) capsule(s) et on soude les deux couches entre-elles, bord à bord, au niveau de leur périphérie.

20 La soudure peut être réalisée par chauffage, par ultrasons, par collage, par onde à haute fréquence ou par compression mécanique. Lorsque la soudure est réalisée par chauffage, par ultrasons ou par onde à haute fréquence, il est requis que les couches inférieures et supérieures soient, au moins au niveau de leur périphérie, constituée d'un matériau thermofusible ou
25 thermoplastique.

Un article conforme à l'invention peut être conditionné dans une enveloppe en matériau plastique ou en un matériau bi-couche comprenant une face externe métallique, par exemple en aluminium, et une face interne plastique, pouvant contenir un ou plusieurs desdits articles.

30 Les exemples qui suivent ont pour objet d'illustrer la présente invention.

Exemple 1 : Article comportant un fond de teint encapsulé

a) On a préparé un fond de teint anhydre ayant la composition suivante :

5	- Triglycérade caprique/caprique	19,5 g
	- Palmitate éthyl-2 hexyl	11 g
	- Cétostéaryl octanoate	19,5 g
	- Huile de coco hydrogénée	5 g
	- Phénoxyéthanol	1,45 g
10	- Octyl méthoxycinnamate	1 g
	- Palmitate d'ascorbyl	0,2 g
	- EDTA poudre	0,05 g
	- Diméthyl distéaryl ammonium bentonite	0,3 g
	- Silice	5 g
15	- Mica	4 g
	- Talc micronisé 20 moos	2 g
	- Nylon 12	6 g
	- Pigments	25 g

20 b) Encapsulation du fond de teint :

dans un bécher de 600 ml on a dissout 5 g de gélatine porcine dans 130 g d'eau, on a laissé gonfler et on a porté le mélange à 55°C (température maintenue constante durant toute l'opération au moyen d'un bain-marie), sous une agitation de 220 tr/min. . L'agitation a été maintenue constante de manière à obtenir des capsules de 1000 µm de diamètre en moyenne. On a 25 ajouté 25 ml du fond de teint anhydre préchauffé à 55°C et on a émulsionné pendant 2 minutes. On a ajouté 20 ml à d'hexamétaphosphate de sodium à 0,5% dissous dans 90 ml d'eau distillée et préchauffée à 55°C.

On a ajusté le pH du milieu réactionnel avec de l'acide citrique 1N 30 de manière à l'abaisser jusqu'à une valeur de 4-5. On a vérifié au microscope que la coacervation a bien lieu. On a coupé le chauffage et on est revenu à la température ambiante sous agitation pendant 1H30 environ.

On a continué à abaisser la température jusqu'à 15°C environ avec de la glace, puis on a ajouté 10 ml de glutaraldéhyde à 1,5% et on a laissé agir pendant 2 heures sous agitation ; cette durée correspond au temps de réticulation et permet de solidifier les capsules.

- 5 On a ajouté une spatule de silice très fine afin d'éviter que les capsules ne collent entre elles. On a laissé décanter, puis on a filtré et on a rincé les capsules avec de l'eau distillée. On a conservé les capsules dans de l'eau contenant 0,5% d'agent conservateur.

10 c) *Préparation de l'article comportant un fond de teint encapsulé :*

- On a déposé 4 g des capsules préparées selon le procédé ci-dessus, sur la sous-couche interne, en polyester non tissée, d'une couche perméable comprenant également une sous-couche externe constituée d'un matériau textile non tissé à base d'un mélange comprenant 30% en poids de
15 fibres polyester et 70% en poids de fibres de viscose. Puis on a déposé sur cette couche, bord à bord, une couche imperméable comprenant une sous-couche interne constituée d'un film en polyéthylène et d'une sous-couche externe en cellulose naturelle non tissée.

- On a ensuite procédé à la soudure entre les périphéries des deux
20 couches par ultrasons. On a ainsi obtenu un article conforme à l'invention qui permet, par simple pliage et pression, d'activer les capsules, suite à quoi le fond de teint migre au travers de la couche perméable pour arriver au contact de la peau.

- Les exemples 2 à 4 concernent des articles conformes à
25 l'invention, comportant des compositions cosmétiques diverses. Ces articles ont été préparés selon le procédé décrit dans l'exemple 1. Ils ne diffèrent de l'article selon l'exemple 1 que par la nature même de la composition topique, seule explicitée dans ces exemples 2 à 4.

- 30 Exemple 2 : Article comportant un fond de teint classique encapsulé

On a préparé un fond de teint classique ayant la composition suivante :

5	PEG-8-beeswax	8%
	Huile de vaseline	10%
	Diperlagonate de propylène glycol (DPPG)	8%
10	Alcool cétylique	1,5%
	Isostéarate d'isostéaryl	2%
	Acide stéarique	2%
	Pigment broyé	6%
	Eau	qsp 100

15 Exemple 3 : Article comportant une formule d'une émulsion huile dans eau encapsulée

On a préparé une formule d'une émulsion huile dans eau ayant la composition suivante :

20	Huile de vaseline	25%
	Alcool stéarylique (2OE)	3,4%
	Alcool stéarylique (21OE)	1,6%
	Triethanolamine	0,25%
25		
	Carbopol ETD 2020 ¹ (polymère acrylique)	0,25%
	Phénoxy-2-éthnol	0,4%
	Propylène glycol	4%
30	Eau	qsp 100

¹ Commercialisé par la société Goodrich

Exemple 4 : Article comportant une formule d'émulsion eau dans huile

5 On a préparé une formule d'émulsion eau dans huile ayant la composition suivante :

	Triglycérides caprylique caprique	19,5%
	Alcool stéarylique polypropoxylé	7,5%
10	PEG-30 dipolyhydroxystearate	4%
	Huile vaseline	5%
	Parsol MCS ² (2-Ethylhexyl-methoxycinnamate)	1%
	Oxynex LM ³ (antioxydant)	0,2%
15	Phenoxyéthanol	1%
	NaCl	1%
	Eau	qsp 100

20

² commercialisé par la société Givaudan

³ commercialisé par la société Merck

REVENDEICATIONS

1. Article pour l'application d'une composition topique cosmétique
5 ou pharmaceutique, caractérisé en ce qu'il comporte :

- (i) une couche supérieure perméable à la composition topique,
- (ii) une couche inférieure, comprenant un matériau textile, imperméable à la composition topique,

les deux couches étant superposées bord à bord et maintenues solidaires par
10 soudure de leur périphérie de sorte à délimiter un espace dans lequel est logé au moins une capsule contenant la composition topique.

2. Article selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche supérieure comprend un matériau textile.

3. Article selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce
15 que la couche inférieure et la couche supérieure comprennent chacune un matériau textile non tissé.

4. Article selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la couche inférieure est constituée d'une structure multi-couches comprenant une sous-couche interne imperméable et une sous-couche externe en un matériau
20 textile.

5. Article selon la revendication 4, caractérisé en ce que la sous-couche interne imperméable est constituée d'un film en un matériau polymère, de préférence le polyéthylène.

6. Article selon l'une des revendications 4 et 5, caractérisé en ce
25 que la sous-couche externe est en cellulose.

7. Article selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la composition topique est liquide, pâteuse ou semi-pâteuse ou sous forme de gel.

8. Article selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
30 que la composition topique est une composition cosmétique.

9. Article selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la composition topique est une composition pharmaceutique, en particulier dermatologique ou ophtalmologique.

10. Article selon la revendication 8, caractérisé en ce que la composition cosmétique est un produit de maquillage, un produit de soin de la peau, d'hygiène ou de nettoyage de la peau.

11. Article selon la revendication 10, caractérisé en ce que le
5 produit de maquillage est un fond de teint.

12. Article selon la revendication 10, caractérisé en ce que le produit d'hygiène ou de nettoyage de la peau est un démaquillant.

13. Article selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs capsules, le diamètre moyen de chacune de ces
10 capsules étant compris entre 0,5 et 5 mm.

14. Article selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'enveloppe de la capsule est constituée d'un colloïde hydrophile

15. Article selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'enveloppe de la capsule est constituée de gélatine.

16. Procédé de préparation d'un article selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'on dépose une ou plusieurs capsules comprenant une composition topique sur la surface interne de l'une d'entre la couche supérieure et la couche inférieure, puis on superpose l'autre couche bord à bord et on soude les deux couches entre elles au niveau de leur
20 périphérie.

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que la soudure est réalisée par chauffage, par ultra sons, par collage, par ondes à haute fréquence ou par compression mécanique.

18. Utilisation d'un article selon l'une des revendication 1 à 15
25 pour l'application sur la peau d'une composition topique cosmétique.

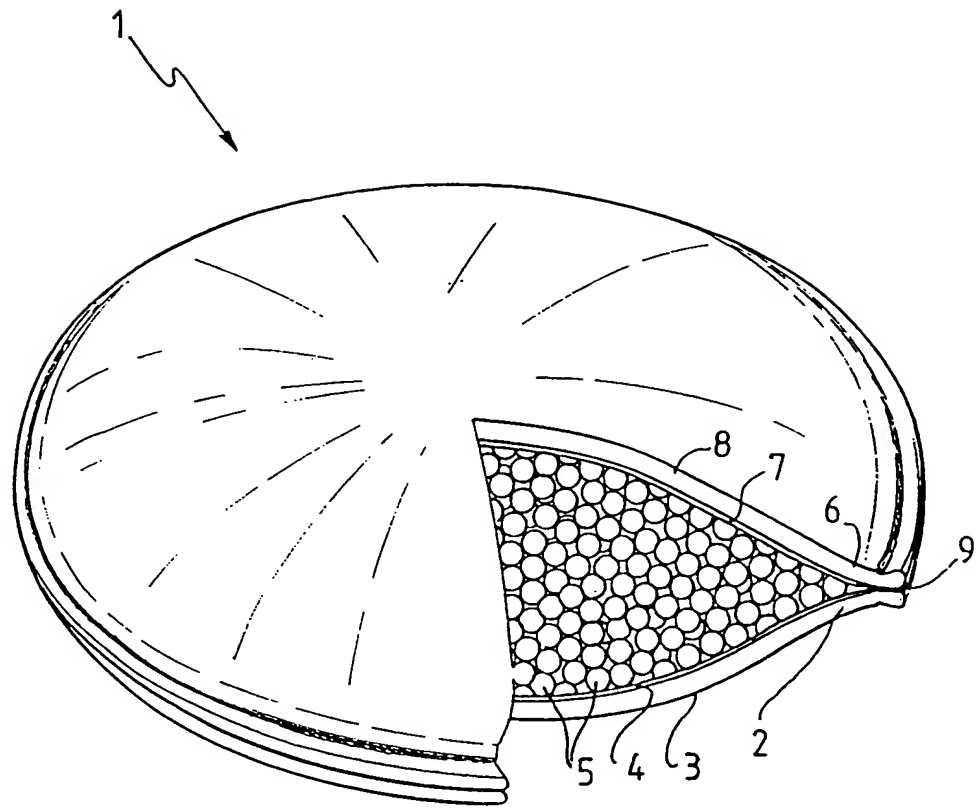


Fig. 1

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 A45D34/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A45D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched.

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 3 196 478 A (BAYMILLER) 27 July 1965 (1965-07-27)	1,2,7,8, 10,13, 16-18
A	the whole document	3,4,14, 15
X	US 3 334 374 A (WATKINS, JR) 8 August 1967 (1967-08-08)	1,2,7,8, 10,13, 16-18
A	the whole document	3,6
X	EP 0 314 340 A (MINNESOTA MINING & MFG) 3 May 1989 (1989-05-03)	1,7-10, 13,16-18
A	the whole document	4,5
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

• Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 October 2000

Date of mailing of the international search report

07/11/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Sigwalt, C

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 197 44 213 A (KIRNER MARKUS) 8 April 1999 (1999-04-08) the whole document _____	1,7,8, 10,16,18
A	EP 0 764 409 A (OREAL) 26 March 1997 (1997-03-26) cited in the application _____	
A	GB 2 233 886 A (METAL BOX PLC ;CMB FOODCAN PLC (GB)) 23 January 1991 (1991-01-23) _____	

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 3196478	A	27-07-1965	NONE		
US 3334374	A	08-08-1967	NONE		
EP 0314340	A	03-05-1989	US	4878775 A	07-11-1989
			JP	1159082 A	22-06-1989
DE 19744213	A	08-04-1999	NONE		
EP 0764409	A	26-03-1997	FR	2739003 A	28-03-1997
			CA	2186152 A	22-03-1997
			DE	69600100 D	18-12-1997
			DE	69600100 T	05-03-1998
			ES	2111412 T	01-03-1998
			JP	2723495 B	09-03-1998
			JP	9220118 A	26-08-1997
			US	5762946 A	09-06-1998
GB 2233886	A	23-01-1991	AU	5339990 A	05-11-1990
			WO	9011715 A	18-10-1990

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 197 44 213 A (KIRNER MARKUS) 8 avril 1999 (1999-04-08) le document en entier _____	1,7,8, 10,16,18
A	EP 0 764 409 A (OREAL) 26 mars 1997 (1997-03-26) cité dans la demande _____	
A	GB 2 233 886 A (METAL BOX PLC ;CMB FOODCAN PLC (GB)) 23 janvier 1991 (1991-01-23) _____	

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 3196478	A	27-07-1965	AUCUN	
US 3334374	A	08-08-1967	AUCUN	
EP 0314340	A	03-05-1989	US 4878775 A JP 1159082 A	07-11-1989 22-06-1989
DE 19744213	A	08-04-1999	AUCUN	
EP 0764409	A	26-03-1997	FR 2739003 A CA 2186152 A DE 69600100 D DE 69600100 T ES 2111412 T JP 2723495 B JP 9220118 A US 5762946 A	28-03-1997 22-03-1997 18-12-1997 05-03-1998 01-03-1998 09-03-1998 26-08-1997 09-06-1998
GB 2233886	A	23-01-1991	AU 5339990 A WO 9011715 A	05-11-1990 18-10-1990